


FICHA TÉCNICA

605 palanca Eco

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado.

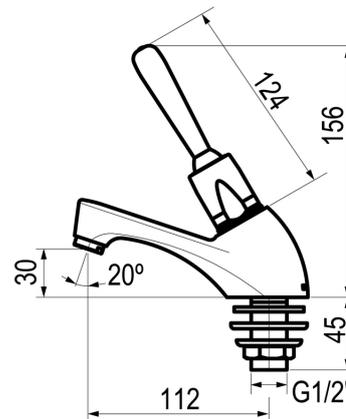

CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Caudal 1,9 l/min independiente de la presión. Modelo PLE: Caudal 1,5 l/min
- **Cierre:** Cierre automático: 10 ± 2 s.
- **Entrada y salida:** Entrada G1/2 macho.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- **Tipo de certificado:** *Waterlabel.

MODELO

Ref: 10661 cromo

ACCESORIOS

- Ref: 95594
- Ref: D-890.6

NORMATIVA

certificado iso 9001 diseno conforme a la norma europea de griferia temporizada en 816 griferia sanitaria grifos de cierre automatico pn 10 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cu