



CorePro cápsula LED 230V



CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

La cápsula de tensión de red con una terminación para luminarias con base G9 emite luz direccional, lo que las convierte en una alternativa real a las lámparas de cápsula halógena. Es particularmente adecuada para iluminación puntual en tiendas, hoteles y restaurantes y resulta ideal para lámparas de escritorio e iluminación de vitrinas. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G9 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LEDcapsule proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G9
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	8.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	220 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	110,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80

LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	2 W
Corriente de lámpara (nom.)	20 mA
Equivalente de potencia	25 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,4
Voltaje (nom.)	220-240 V

CorePro cápsula LED 230V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	78 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	Cápsula


Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	2 kWh
Número de registro EPREL	453187
EyeComfort	Si

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
Nombre completo del producto	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
Full EOC	871951430389800
Código de pedido	30389800
Código 12NC	929002495202
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514303898
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8719514303904

Plano de dimensiones

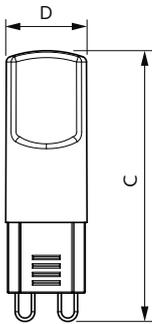

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm

Datos fotométricos

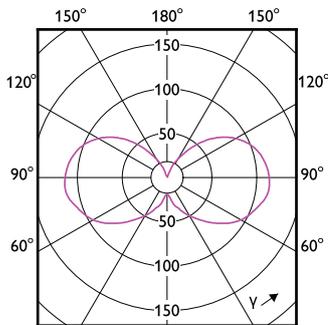


Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

CorePro cápsula LED 230V

Datos fotométricos

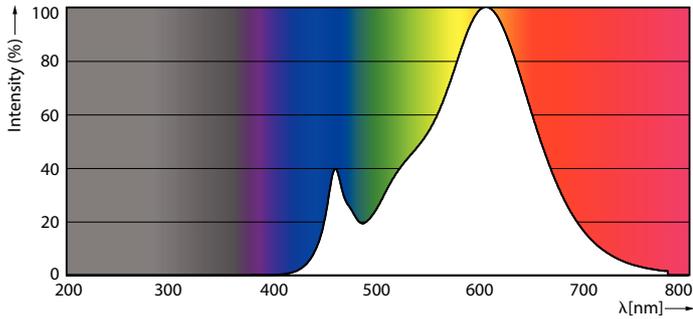

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

