

PRO R EVO VTS



GARANTÍA TOTAL



GARANTÍA EN CALDERÍN



REGULACIÓN EXTERNA DE TEMPERATURA



INSTALACIÓN FÁCIL



/ TERMO ELÉCTRICO / INSTALACIÓN VERTICAL / SERPENTÍN DE INTERCAMBIO TÉRMICO

- Serpentín de intercambio
- Regulación mecánica de la temperatura
- Aislamiento poliuretano (sin CFC ni HCFC)
- Nanomix: más cantidad de agua caliente
- Resistencia blindada
- Calderín esmaltado con un tratamiento a 850°C
- Ánodo de magnesio de grandes dimensiones
- Válvula seguridad testada a 8 bar
- Combina con instalación solar térmica
- Incluye cable y enchufe instalado excepto modelo 150 l
- 2 años de garantía total y 3 años de garantía en calderín



de F a A+



DATOS TÉCNICOS

		PRO R EVO 150 VTS	PRO R EVO 200 VTS
Capacidad*	l	150	200
Potencia	W	2.000	2.500
Voltaje	V	230	230
Tiempo calent. ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h. min.	4,07	5,30
Temp. máx. ejercicio	$^{\circ}\text{C}$	65	65
Dispersión térmica 65 $^{\circ}\text{C}$	kWh/24h	1,9	2,7
Presión máx. ejercicio	bar	8	8
Peso neto	kg	47	57
Índice protección	IP	IPX4	IPX4


DIMENSIONES

		PRO R EVO 150 VTS EU	PRO R EVO 200 VTS EU
Tubos entrada/salida	Pulgadas	3/4"	3/4"
a	mm	1.173	1.489
b	mm	784	1.084
c	mm	389	405
d	mm	500	800

PRO R EVO

		150 VTS EU	200 VTS EU
	Clase Erp ACS	ErP	C
	Perfil de consumo	ErP	L
Código		3060650	3060651

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

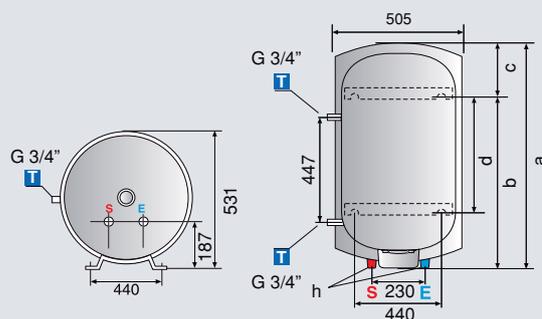

LEYENDA. E Entrada agua fría. S Salida agua caliente. I Rácor serpentín 3/4"