
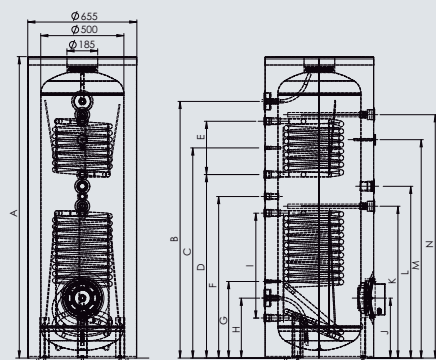


GARANTÍA
INTERACUMULADORRESPECTO
MEDIOAMBIENTAL

/ INTERACUMULADOR VERTICAL DE SUELO DOBLE SERPENTÍN PARA LA PRODUCCIÓN DE ACS Y APOYO CON UNA CALDERA A GAS DE SÓLO CALEFACCIÓN

- Caldera en acero vitrificado en titanio a 850°C
- Baja dispersión térmica gracias a un gran grosor de aislamiento de poliuretano
- Doble ánodo de magnesio anticorrosión
- Máxima flexibilidad de instalación con conexiones a 45° y 180°
- Amplia pletina de inspección frontal
- Vainas superior e inferior para la colocación de sondas
- Pies regulables para nivelación
- Elegante carenado blanco



LEYENDA

- 1 - Salida agua caliente Ø 1" M
- 2 - Entrada agua fría Ø 1" H
- 3 - Retorno serpentín inferior Ø 1" H
- 4 - Envío serpentín inferior Ø 1" H
- 5 - Retorno serpentín superior Ø 1" H
- 6 - Envío serpentín superior Ø 1" H
- 7 - Pletina lateral Ø 110 mm
- 8 - Racor conexión resistencia eléctrica 1 1/2"
- 9 - Ánodo de magnesio superior
- 10 - Vaina para sonda superior
- 11 - Ánodo de magnesio lateral
- 12 - Vaina para sonda lateral
- 13 - Cubre pletina lateral
- 14 - Cubre pletina superior
- 15 - Toma recirculación

DATOS TÉCNICOS

		BC2S 200 EU		BC2S 300 EU		BC2S 450 EU	
Capacidad	l	194		289		447	
Serpentín		Sup.	Inf.	Sup.	Inf.	Sup.	Inf.
Superficie del serpentín	m ²	0,5	1	0,8	1,3	1	1,6
Potencia	kW	27,3	31	27,3	36	30,8	43
Caudal con $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$	l/h	504	610	504	664	606	794
(primario con $1\text{m}^3/\text{h}$ a 80°C)							
Caudal con $\Delta T=55^{\circ}\text{C}$	l/h	497	667	497	774	589	925
(primario con $1\text{m}^3/\text{h}$ a 80°C)							
Pérdidas de carga del serpentín	mbar	9	9	9	10,4	11	13
Presión máxima de ejercicio	bar	10		10		10	
Dispersión térmica/día	W	61		69		80	
Temperatura máx. funcionamiento	°C	90		90		90	
Peso neto	kg	75		100		127	

DIMENSIONES

A	mm	1.289	1.811	1.937
B	mm	1.020	1.542	1.646
C	mm	835	1.262	1.376
D	mm	700	1.102	1.246
E	mm	200	320	280
F	mm	780	970	1.130
G	mm	460	460	460
H	mm	360	360	360
I	mm	350	630	790
J	mm	360	360	350
K	mm	-	912	1.080
L	mm	640	1.032	1.200
M	mm	790	1.312	1.400
N	mm	940	1.462	1.580
O	mm	726	726	820

BC2S	200	300	450
Clase Erp	ErP	B	B
Código	3070535	3070538	3070541
PRECIO EN EUROS	1.350,00	1.595,00	2.180,00