



Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

Con un diseño tradicional clásico, estas velas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. La bombilla de vela LED es una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, la vela LED ofrece un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz para iluminación de escaleras. La bombilla de vela LED ofrece una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	250 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K


Eficacia luminica (nominal) (nom.)	113,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	2,2 W
Corriente de lámpara (nom.)	21 mA
Equivalente de potencia	25 W

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.4
Voltaje (nom.)	220–240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	36 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	P45 [P 45 mm]
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E


Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Número de registro EPREL	387383
EyeComfort	Si
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDLuster ND 2.2–25W P45 E14 FRG
Nombre completo del producto	CorePro LEDLuster ND 2.2–25W P45 E14 FRG
Full EOC	871951434681900
Código de pedido	34681900
Código 12NC	929001345492
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514346819
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514346826

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2–25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm

Datos fotométricos

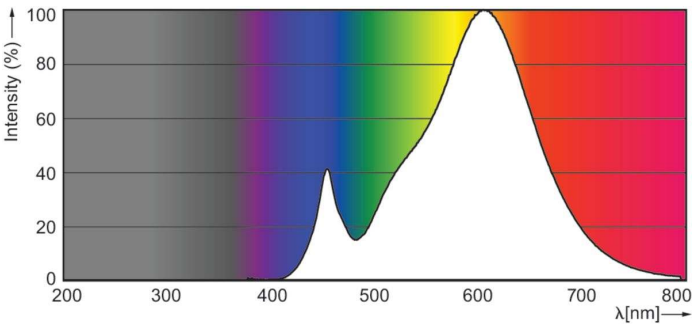


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLuster ND 2.2–25W P45 E14 FRG

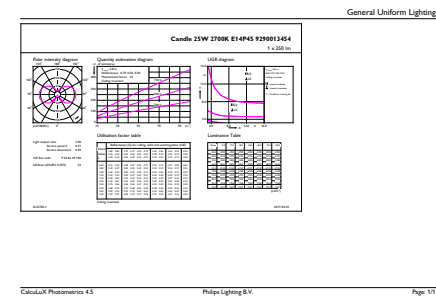

General uniform lighting - CorePro LEDLuster ND 2.2–25W P45 E14 FRG


Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

Vida útil

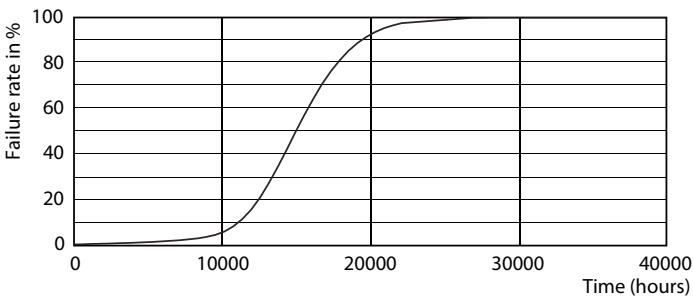

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

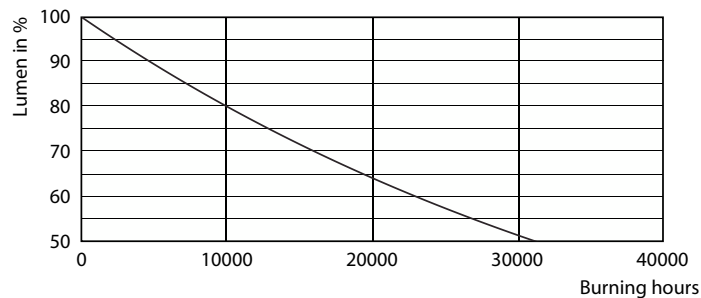

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG

