

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Decor Tokio Pendant

Decor Tokio | Luminarias decorativas con led integrado



Áreas de aplicación

- Pasillos
- Zonas de entrada
- Salones
- Dormitorios
- Oficinas

Beneficios del producto

- Diseño elegante
- Diseño japonés

Características del producto

- 3000 K
- Material de la carcasa: Metal
- Luminaria decorativa



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	14,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	76,000 mA
T. corriente entrante T_{h50}	1900 μ s
Factor de potencia	$\geq 0,7$
Clase de protección	II

Datos fotométricos

Flujo luminoso	850 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	1260 lm
Eficacia luminosa	60 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	6 sdcn
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1

DIMENSIONES Y PESO

Largo	340,00 mm
Ancho	315,00 mm
Alto	1500,00 mm
Peso del producto	1050,00 g

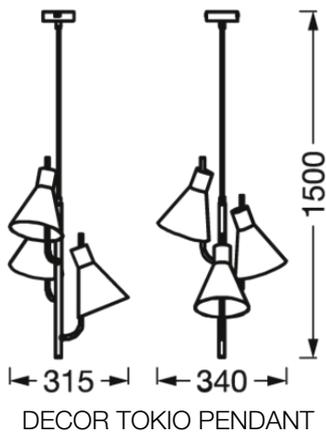

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Steel
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Terminal, 2-Polos (L, N)
Tipo de protección	IP20
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de encendidos	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
--------	-----------

Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados	Document name
 User instruction	DECOR TOKIO
 Declarations Of Conformity CE	DECOR TOKIO
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075757066	Caja unitaria 1	362 mm x 362 mm x 553 mm	1604.00 g	72.47 dm ³
4058075757073	Embalaje de envío 2	747 mm x 385 mm x 578 mm	4657.00 g	166.23 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.