

1264 - Vega LED

Código: 420665-07



El aplique Vega, un producto histórico de Disano, combina una excelente calidad de materiales y un diseño distintivo con la tecnología Led, que garantiza el ahorro de energía y una larga vida útil. La forma especial del cuerpo permite realizar instalaciones sencillas y funcionales. La posibilidad de versión con sensor de presencia, es una opción funcional con garantía de larga duración.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1264 - Vega LED
Código	420665-07

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	300 mm
Anchura (mm)	225 mm
Altura (mm)	142 mm
Peso (Kg)	1.840 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-E
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1264 - Vega LED

Código: 420665-07

DATOS FOTOMÉTRICOS

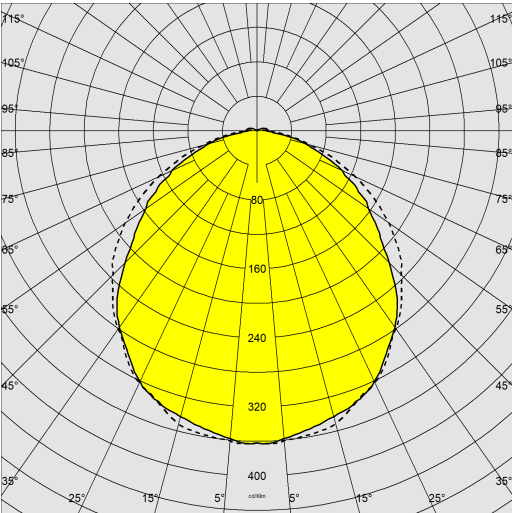

Fuente de luz	LED
CRI	70
Flujo luminoso (salida) (lm)	1760 lm
Potencia absorbida (total) (W)	12 W
CCT	4000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	147 lm/W
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiental - mín.	5 °C
Temperatura ambiental - máx.	35 °C




1264 - Vega LED

Código: 420665-07



300

225



142

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 1264 03-23.pdf

DIBUJOS

BIM 1264 Vega - 20200623.zip

EsquemasTécnicos 1264.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	material termoplástico irrompible, estabilizado a los rayos UV, color gris RAL7045.
Óptica	99,85 aluminio prensado, anodizado y pulido.
Difusor	de policarbonato satinado antideslumbrante, irrompible y autoextinguible V2 estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, exterior liso, resistente al polvo.
Fijación columna	0
Color	Negro
Equipamiento	-con placa de fijación. -junta de copa en espuma de EPDM. -tornillos externos copa de acero inox. Galvanizado con OR negros.

EMERGENCIA

Tipo de emergencia	S.A.
Flujo luminoso de emergencia (%)	38
Duración-recarga batería	1h

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	F

EQUIPOS

Bajo pedido	0
-------------	---

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

1264 - Vega LED

Código: 420665-07



1266 Articulación



995140-00



995141-00



995142-00



995143-00

Pictogramas autoadhesivos - 1260



5 Columna de fibra de vidrio