



Bombillas LED MASTER Value de vidrio

MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Con un diseño tradicional clásico, estas bombillas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Estas bombillas LED MASTER Value de vidrio ofrecen un ahorro energético superior al de las bombillas LED de vidrio normales. Al mismo tiempo, también ofrecen a los clientes una buena experiencia lumínica, mejorada con un excelente rendimiento de regulación (bombillas LED de vidrio regulable). Las bombillas LED MASTER Value de vidrio ofrecen un ahorro energético considerable, con un 30 % menos de consumo en comparación con las bombillas LED normales y brindan una excelente calidad de luz. Al ofrecer una vida útil de 15.000 horas, estas bombillas LED regulables también reducen los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general			
Base del casquillo	E27	Flujo luminoso	470 lm
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Designación de color	Blanco frío (CW)
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Lighting Technology	LED	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	138 lm/W
Referencia de medición de flujo	Sphere	Consistencia del color	<6
Marca CE	Sí	Índice de reproducción cromática (IRC)	90
Conforme con EU RoHS	Sí	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
		Valor de parpadeo (PstLM)	1
		Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
		Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Datos técnicos de la luz			
Código de color	940 [CCT of 4000K]		

Bombillas LED MASTER Value de vidrio

Operativos y eléctricos

Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	3,4 W
Corriente de lámpara (nom.)	20 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Temperatura máxima (nom.)	80 °C

Controles y regulación

Regulable	Solo con reguladores específicos
-----------	----------------------------------

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	A60 [A 60 mm]


Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh
Número de registro EPREL	1189713
EyeComfort	Sí

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G
Nombre completo del producto	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G
Full EOC	871951444989300
Código de pedido	44989300
Código 12NC	929003527002
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514449893
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514449909


Plano de dimensiones

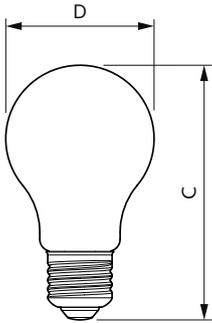


Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

Bombillas LED MASTER Value de vidrio


Datos fotométricos

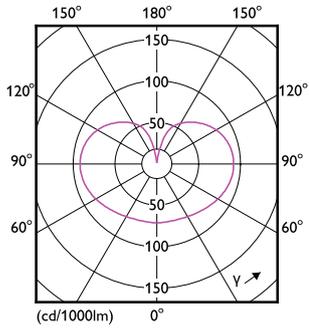

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

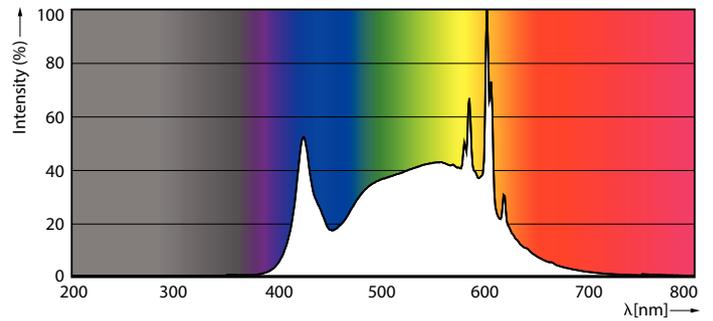


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G




General Uniform Lighting Page 11

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Vida útil

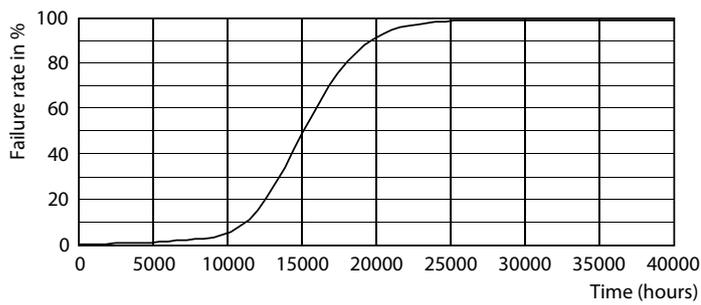

Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

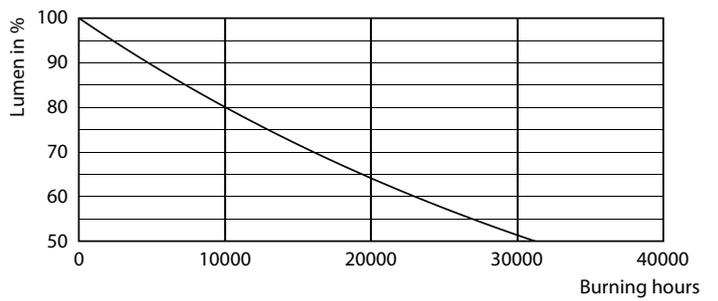

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Bombillas LED MASTER Value de vidrio

