

1872 - Midifloor

Código: 530791-00



La iluminación de acento enfatiza los detalles y añade una tercera dimensión a los objetos. Se aplica a los estilos clásicos y modernos, produciendo el mismo efecto...



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	1872 - Midifloor
Código	530791-00

DIMENSIONES Y PESO

Altura (mm)	100 mm
Diámetro (Ø) (mm)	140 mm
Peso (Kg)	1.132 kg


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD-S+L
Factor de potencia	≥0.95
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

1872 - Midifloor

Código: 530791-00

DATOS FOTOMÉTRICOS

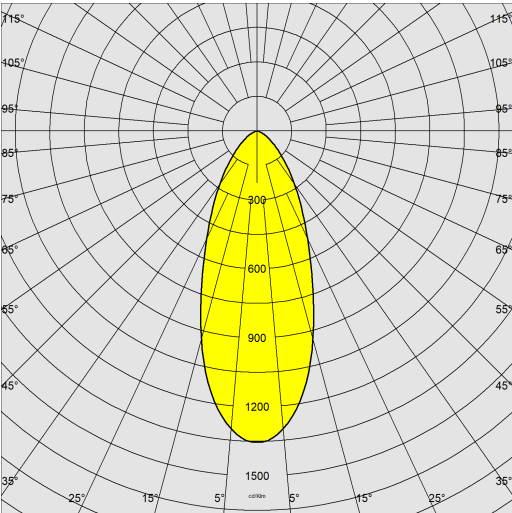


Fuente de luz	LED COB (GU10)
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	350 lm
Potencia absorbida (total) (W)	6 W
CCT	3000 K
Eficiencia luminosa (lm/W)	58 lm/W
Apertura haz	38 °
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK10
Carga máx.	3000 kg
Transitable	True
Practicable	True
IP	67

1872 - Midifloor

Código: 530791-00

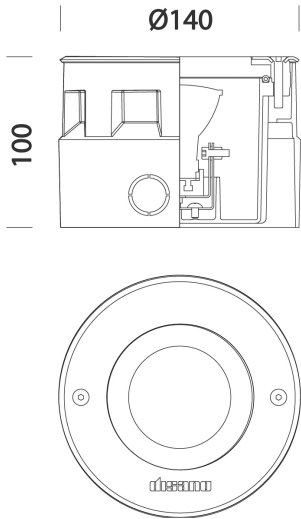

DESCARGAR

- MONTAJES
- InstruccionesMontaje midifloor 10-22.pdf
- DIBUJOS
- BIM 1872 Midifloor-fixed-COB 02-24.zip
- EsquemasTécnicos 1871-1872.dxf



MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de aluminio fundido a presión con contracaja de nylon f.v., marco de acero inoxidable AISI 316L.
Óptica	de policarbonato metalizado con alta eficiencia luminosa.
Difusor	vidrio templado resistente al choque térmico y al impacto (UNI EN 12150-1:2001).
Color	Inox
Equipamiento	-de serie con cajas para empotrado. -junta de goma de silicona. -prensaestopas de nylon diám. 1/2 pulgada gas. -tornillos antigripaje
Advertencias	luminaria transitable. No detenerse.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE, ENEC
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

EQUIPOS


Bajo pedido	Cod. 530791-00 AC220/240V - 50/60Hz Cod. 530792-00 ACC. 179 Cod. 997661-00 MAX 7 @ 350mA Cod. 530793-00 ACC. 179 Cod. 997663-00 MAX 3 @ 350mA
-------------	---

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------

1872 - Midifloor

Código: 530791-00



179 Cableado CC-IP677