



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

Lámparas de haluros metálicos cerámicas con bombilla exterior tubular transparente o elipsoidal revestida, hechas a medida para sustituir y mejorar el rendimiento de las lámparas de haluros metálicos de cuarzo en equipos existentes.

Advertencias y seguridad

- Para su uso con equipos de control diseñados para lámparas de mercurio o lámparas de sodio de alta presión con arrancador externo
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto sobre la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.
- El tiempo de reencendido en caliente puede alcanzar los 15 minutos, por tanto se recomiendan arrancadores T15.

Datos del producto

Información general

Base del casquillo	E40
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	30.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz

Código de color	842 [CCT of 4200K]
Flujo luminoso	21.400 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,371
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,366

Temperatura de color correlacionada (Nom)	4200 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	94 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	88
Longitud de arco O (nom.)	12,4 mm

Operativos y eléctricos

Consumo de energía	227,0 W
Voltaje (nom.)	127 V
Voltaje (nom.)	127 V

MASTERColour CDM MW Eco

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio duro
Forma de la bombilla	T46 [T 46 mm]


Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	F
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	32 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	32,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	227 kWh
Número de registro EPREL	473314

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40
Nombre completo del producto	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40
Full EOC	871869659681400
Código de pedido	59681400
Código 12NC	928070119230
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696596814
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718696596821

Plano de dimensiones

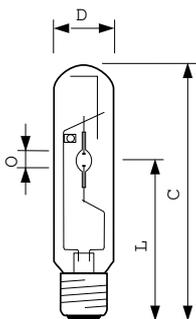


Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	47 mm	12,4 mm	157 mm	257 mm

Datos fotométricos

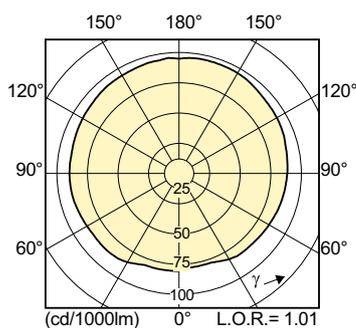



Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

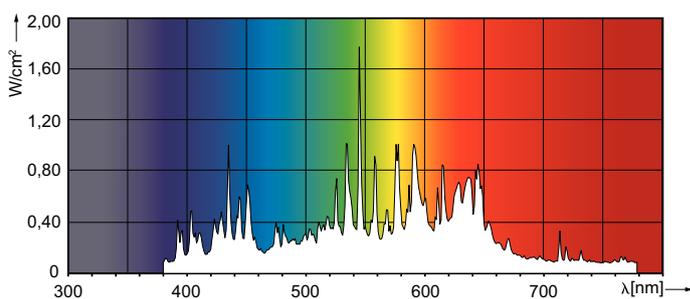

Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM MW Eco

Vida útil

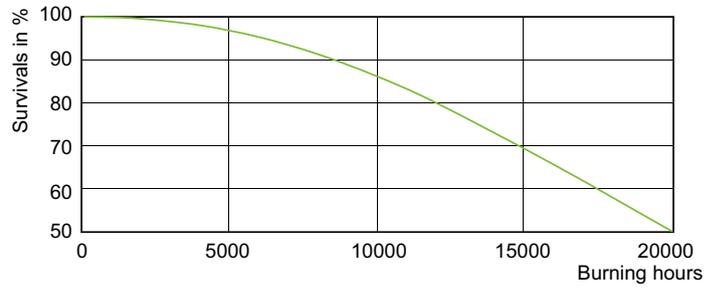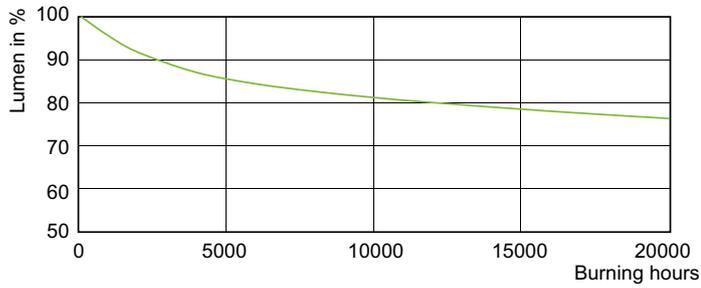

Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40

