


Baliza de emergencia autónoma con led indicador de estado

REF 75809-39

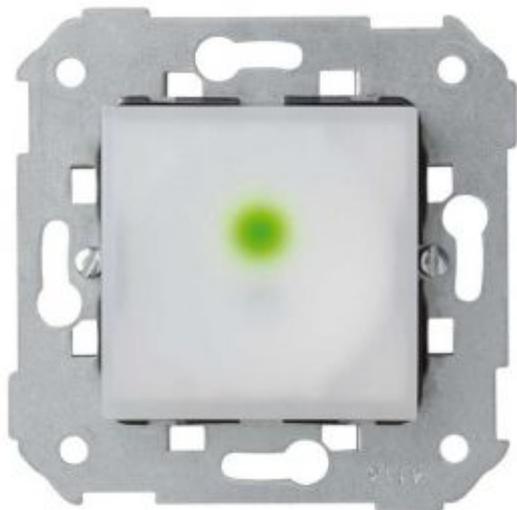

INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

OBSERVACIONES

Tiempo de carga: 24 horas

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE CONTACTOS

2

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES

1

NÚMERO DE CABLES

2

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO

Sem limitação

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-20 - 75 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

10 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

329232 MMQ

PESO NETO

0.11 KGM

PESO BRUTO

0.11 KGM

EAN PRODUCTO

8421053033005

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

57 MMT

ANCHO EMBALAJE

76 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

76 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

329232 MMQ

PESO NETO

0.11 KGM

PESO BRUTO

0.11 KGM

EAN EMBALAJE

8421053033005