




ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

CURVA VERTICAL CÓNCAVA 45°

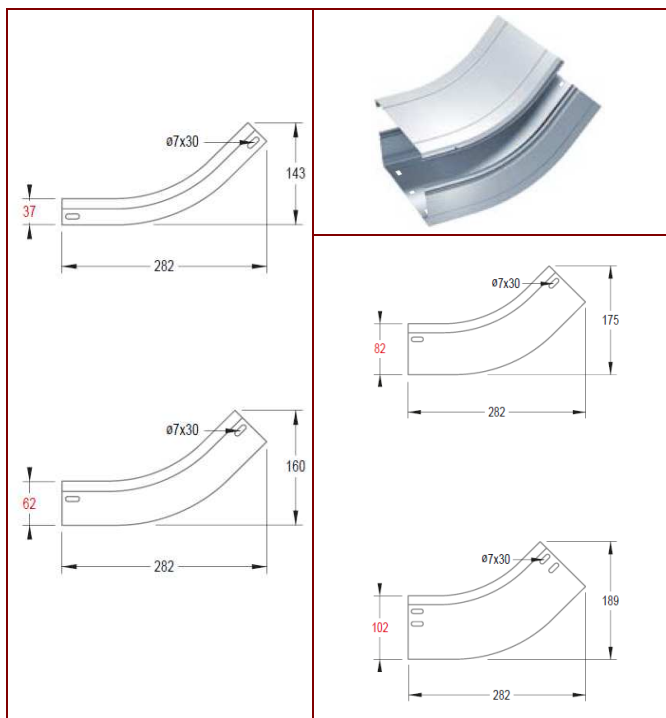

FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN
2016/06	1

CV4

	G.S.	(kg/m)	G.C.	(kg/m)**	A (mm)	(uni.)
CANAL 35	CV4S0310	0,34	CV4G0310	0,38	100	1
	CV4S0315	0,43	CV4G0315	0,47	150	1
	CV4S0320	0,51	CV4G0320	0,56	200	1
	CV4S0330	0,69	CV4G0330	0,76	300	1
CANAL 60	CV4S0610	0,45	CV4G0610	0,50	100	1
	CV4S0615	0,59	CV4G0615	0,65	150	1
	CV4S0620	0,63	CV4G0620	0,69	200	1
	CV4S0630	0,81	CV4G0630	0,89	300	1
CANAL 80	CV4S0640	1,05	CV4G0640	1,16	400	1
	CV4S0650	1,17	CV4G0650	1,29	500	1
	CV4S0660	1,36	CV4G0660	1,49	600	1
CANAL 100	CV4S0810	0,54	CV4G0810	0,59	100	1
	CV4S0815	0,64	CV4G0815	0,70	150	1
	CV4S0820	0,73	CV4G0820	0,80	200	1
	CV4S0830	0,92	CV4G0830	1,01	300	1
CANAL 120	CV4S0840	1,12	CV4G0840	1,23	400	1
	CV4S0850	1,31	CV4G0850	1,44	500	1
	CV4S0860	1,50	CV4G0860	1,65	600	1
CANAL 140	CV4S1010	0,64	CV4G1010	0,70	100	1
	CV4S1015	0,73	CV4G1015	0,80	150	1
	CV4S1020	0,84	CV4G1020	0,92	200	1
	CV4S1030	1,04	CV4G1030	1,15	300	1
CANAL 160	CV4S1040	1,23	CV4G1040	1,35	400	1
	CV4S1050	1,45	CV4G1050	1,59	500	1
	CV4S1060	1,64	CV4G1060	1,81	600	1

Tipo de material:
CV4S / TCV4S: METÁLICO (acero galvanizado DX51D+Z).
CV4G / TCV4G: METÁLICO (acero laminado en frío DC01).

Tipo de recubrimiento:
CV4S / TCV4S: GALVANIZADO SENDZIMIR (G.S.) según UNE-EN 10346:2010.
CV4G / TCV4G: GALVANIZADO CALIENTE (G.C.) según UNE-EN ISO 1461:2010.



Tornillería necesaria:
G.S.: mínimo 4x CTCZ612.
G.C.: mínimo 4x CTCG612.

CONFORME
UNE-EN 61537-2007

Galvanizado sendzimir según norma UNE-EN 10346:2010.
Galvanizado en caliente según norma UNE-EN ISO 1461:2010

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN
INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.

- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO-