



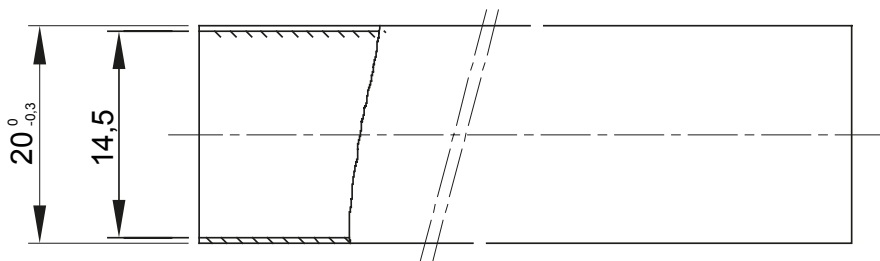

Sistema de tubo de protección rígido serie RKHF, Libre de Halógenos según EN 60754-2, con clasificación 4422. En conformidad con las normas IEC 61386-1 e IEC 61368-21. La gama se compone de tubos en: 4 medidas de 16 a 32 mm en barras de 3 metros, 7 medidas de 16 a 63 mm en barras de 2 metros. Idoneos para su empleo en instalaciones eléctricas y de datos, en locales de pública concurrencia.. Aplicaciones: canalizaciones superficiales vistas en paredes y techos.

|                                                                                 |                                                  |                                                                      |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Color                                                                           | Gris RAL 7035                                    | Material                                                             | PP                                                   |
| Longitud (m)                                                                    | 3                                                | Tubos Ø externo (mm)                                                 | 20                                                   |
| Tubos Ø interior (mm)                                                           | 14.5                                             | Tipo de material                                                     | Libre de halógenos según EN 60754-2                  |
| Código Electrocod                                                               | 21220                                            | Resistencia a la compresión                                          | 4 (Pesado - 1250 N)                                  |
| Resistencia al impacto                                                          | 4 (Pesada - 6 J)                                 | Resistencia a la curvatura                                           | 1 (Rígido)                                           |
| Características Eléctricas                                                      | 2 (Con características de aislamiento eléctrico) | Protección contra la penetración de objetos sólidos sin accesorios   | 0                                                    |
| Protección contra la penetración de agua sin accesorios                         | 0                                                | Resistencia contra la corrosión                                      | Polipropileno naturalmente resistente a la corrosión |
| Resistencia a la propagación de la llama                                        | 1 (No propaga la llama)                          | Resistencia de aislamiento                                           | 100 MΩ a 500V durante 1 minuto                       |
| Protección contra la penetración de objetos sólidos de los accesorios empleados | 0                                                | Protección contra la penetración de agua de los accesorios empleados | 0                                                    |
| Rigidez dieléctrica                                                             | 2000 V a 50 Hz durante 15 minutos                | Norma                                                                | EN 61386-1 EN 61386-21                               |
| Familia                                                                         | RKHF                                             | Clasificación                                                        | 4422                                                 |

### DIMENSIONAL

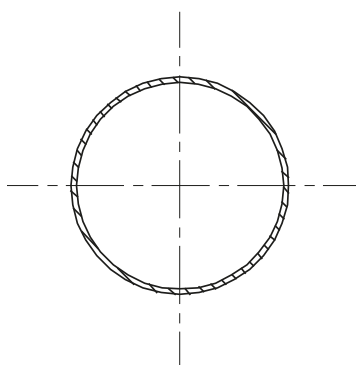

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



### MARCAS/APROBACIONES

