

SERIE TECNO

CAJAS METÁLICAS DE BORNAS IP66

Descripción: CAJA BORNAS 300x300x135 LAT.LISOS-IP66

Referencia:

ELA3030135

Características:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tipo de producto: | Caja metálica de bornas con laterales lisos |
| Dimensiones exteriores: | (AxBxC) 300x300x135 mm |
| Instalación: | Superficie |
| Tipo de puerta: | Tapa opaca |
| Tipo de cierre: | Cierre mediante tornillos de apriete rápido con tapón de estanqueidad |
| Acabado de superficie: | Pintura poliéster endurecida gofrado, con protección UV |
| Color: | RAL 7035 |
| Descripción placa: | Sin placa de montaje. 2 soportes laterales |
| Peso (kg): | 4,2 |
| Materiales: | Acero laminado en frío EN 10130+A1 |
| Espesor: | 1,2 mm |
| Junta de estanqueidad: | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado |
| Material de la puerta: | |
| Capacidad: | |
| Carga máxima del armario: | |
| Carga máxima de la placa: | |
| Carga máxima de la puerta: | |

Datos técnicos:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección: | IP66 |
| Grado de protección NEMA: | NEMA 1, 4, 12 |
| Resistencia al impacto: | IK10 |
| Rango de temperatura ambiente: | -25 °C / +60 °C |
| Tensión máxima de empleo: | 1000 V AC / 1500 V DC |

Certificados y normas:

| | |
|----------------------|--------------|
| Directiva: | 2014/35/EU |
| Normas: | UNE-EN 62208 |
| Certificados: | UL508A |



Codificaciones:


| | |
|--------------------------|---------------|
| Cod. EAN: | 8431044016764 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00 |
| ETIM 8.0: | EC002713 |

SERIE TECNO

CAJAS METÁLICAS DE BORNAS IP66

Descripción: CAJA BORNAS 300x300x135 LAT.LISOS-IP66

Referencia: ELA3030135

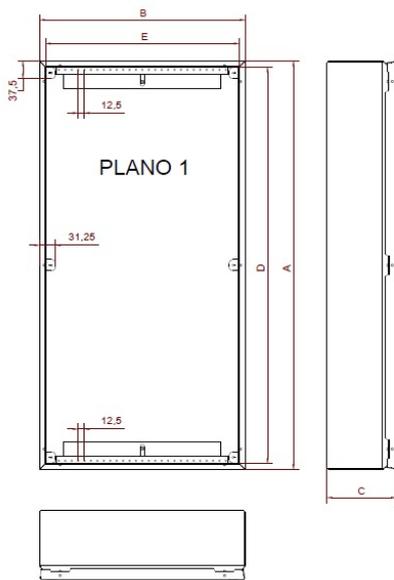

Plano Genérico

Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ELA3030135.pdf>
 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ELA3030135.dxf>
 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/ELA3030135.stp>

Entrada de cables: -
Sujeción a pared: (Alt x Ancho) 260x260 mm
Espacio útil interior: (DxE) 275x275 mm
Nº Bisagras: -

Dimensiones hueco empotrar: -
Material sujeción a pared: -
Pta. Cristal (Hueco visto): -
Nº Perfiles en puerta: -

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Se suministra retráctilado el cuerpo, la tapa y la bolsa de accesorios.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.