

# SERIE ARGENTA

## ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 1400x1200x400 PO DOBLE-IP55

Referencia:

**GN14012040/PD**

### Características:

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:          | Armario de fijación mural                                                |
| Dimensiones exteriores:    | (AxBxC) 1400x1200x400 mm                                                 |
| Instalación:               | Superficie                                                               |
| Tipo de puerta:            | Puerta opaca doble. Reversible                                           |
| Tipo de cierre:            | Cierre doble paletón 5 mm - 1 cierre de 3 puntos                         |
| Acabado de superficie:     | Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV. |
| Color:                     | RAL 7035                                                                 |
| Descripción placa:         | Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm                  |
| Peso (kg):                 | 115,3                                                                    |
| Materiales:                | Acero laminado en frío EN 10130+A1                                       |
| Espesor:                   | Cuerpo: 1,5 mm. Puerta: 2 mm. Tapa pasacables: 2 mm.                     |
| Junta de estanqueidad:     | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado                           |
| Material de la puerta:     |                                                                          |
| Capacidad:                 |                                                                          |
| Carga máxima del armario:  |                                                                          |
| Carga máxima de la placa:  |                                                                          |
| Carga máxima de la puerta: |                                                                          |

### Datos técnicos:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:           | IP55                  |
| Grado de protección NEMA:      | NEMA 1, 12            |
| Resistencia al impacto:        | IK10                  |
| Rango de temperatura ambiente: | -25 °C / +60 °C       |
| Tensión máxima de empleo:      | 1000 V AC / 1500 V DC |

### Certificados y normas:

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU                   |
| Normas:       | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: | UL508A                       |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044094670 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:         | EC000261      |

# SERIE ARGENTA

## ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 1400x1200x400 PO DOBLE-IP55

Referencia: GN14012040/PD

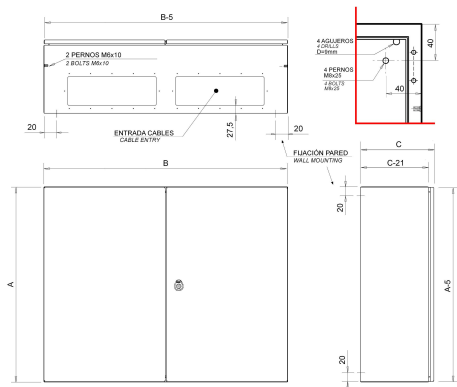

Plano Genérico

Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN14012040PD.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN14012040PD.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN14012040PD.stp>

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Entrada de cables:     | (DxE) 125x885 mm                   |
| Sujeción a pared:      | (AltoxAcho) 760x960 mm             |
| Espacio útil interior: | (AltoxAchoxProf.) 1350x1150x379 mm |
| Nº Bisagras:           | 6                                  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dimensiones hueco empotrar: | - |
| Material sujeción a pared:  | - |
| Pta. Cristal (Hueco visto): | - |
| Nº Perfiles en puerta:      | 4 |

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Placa suministrada montada en el interior del armario.

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.