



Descripción del producto

Barra con 3 puntos de apoyo con florón
Material: acero inoxidable AISI 304 con acabado en nylon
Peso máximo estático y dinámico que soporta: 120 kg

Especificaciones técnicas:

Barra fija de tres puntos de apoyo para ser instalada con el brazo corto a la izquierda. La barra está formada por dos tubos de acero inoxidable AISI 304 de 25 mm de diámetro, 3 mm de espesor y acabado en nylon de espesor 5 mm, doblados en forma de "U" y "L" respectivamente. El conjunto montado tiene un acabado que le confiere una resistencia adecuada frente a la corrosión. La barra va fijada mediante 12 tornillos y 12 tacos de nylon a pared soportando en estas condiciones una fuerza estática y dinámica máxima de 120 kg. El modelo de barra es GW11 34 09 00, fabricado por GENWEC WASHROOM S.L. - Av. Joan Carles I, 46-48 - 08908 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona. www.genwec.com.

Características técnicas

Especificaciones del producto


Tubo de acero inoxidable AISI 304 de Ø 25 mm y 3 mm de espesor

Acabado de nylon de 5 mm de espesor

Fuerza estática y dinámica máxima que soporta: 120 Kg

AYUDAS TECNICAS A LA MOVILIDAD **GW11 34 09 00 Barra de nylon fija de 600 mm a la izda.**

GENWEC[®]
WASHROOM EQUIPMENT & COMP.

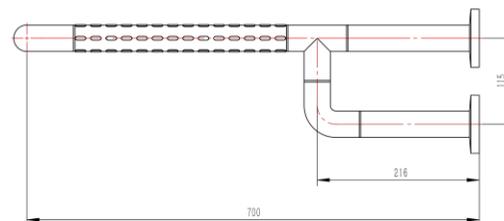

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa, a continuación, secar. No use ningún limpiador químico fuerte o agentes de limpieza que puedan ser nocivos para los niños.

GENWEC WASHROOM S.L. se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso

Dimensiones: $\pm 3\%$

Revisado por: GWC_v2 (06/2019)