





Plafon compacto y estanco, completamente realizado en policarbonato, apta para usos en interiores y exteriores. Elevada resistencia a impactos y elevado grado de seguridad eléctrica, con doble posibilidad de entrada para alimentación; por la parte inferior y lateral del plafón.

|                                              |                     |                       |       |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| Aplicación                                   | Interior / Exterior | Grado de protección   | IP44  |
| Resistencia a impactos                       | IK10                | Clase aislamiento     | II    |
| Prueba del hilo incandescente                | 850 °C              | Peso (kg)             | 0.4   |
| Color                                        | Gris RAL 7035       | Fijación lámpara      | E27   |
| Clase de eficiencia de la lámpara compatible | D ÷ A+              | Potencia lámpara máx. | 100 W |
| Código Electrocod                            | 2415                |                       |       |

#### DIMENSIONAL

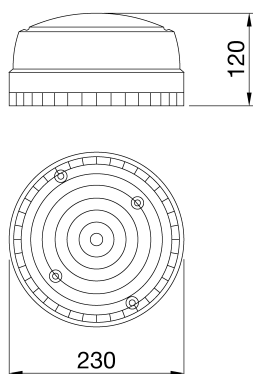

#### CURVA FOTOMÉTRICA



#### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



**IP**  
IP44

**IK**  
IK10



**GWT**  
850 °C

#### MARCAS/APROBACIONES

