

STAR PRETROQUELADA

COFRETS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

Descripción: MÓDULO ADICIONAL IP65. SUP. PRETROQ.

Referencia:
PCSNPLUS

Características:

Tipo de producto:	Cofret para tomas de corriente IP65 con tapas pretroqueladas
Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):	436x142x124 mm
Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):	-
Nº Módulos:	-
Instalación:	Superficie
Color:	RAL 7035
Tipo de ventana:	
Peso (kg):	1,06
Entrada cables:	Sup.: 2xM20 - 1xM40. Inf.: 2xM20 - 1xM40. Oblongo Tras.: 2xOB25x25
Componentes:	Tapas: 3 Lisas - 1 para bases 16A/Schuko IP67 - 1 para bases Schuko IP44/IP54
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. ABS. Recomendado para uso en exteriores: Protección UV según norma ISO 4892-2, Método A: 500h
Material de la tapa-ventana-puerta:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP65
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	650 °C
Presión de bola:	70 °C
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC
Intensidad máxima admisible:	
Doble aislamiento:	Clase II

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044243641
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000379

STAR PRETROQUELADA

COFRETS PARA TOMAS DE CORRIENTE IP65

Descripción: MÓDULO ADICIONAL IP65. SUP. PRETROQ.

Referencia: PCSNPLUS

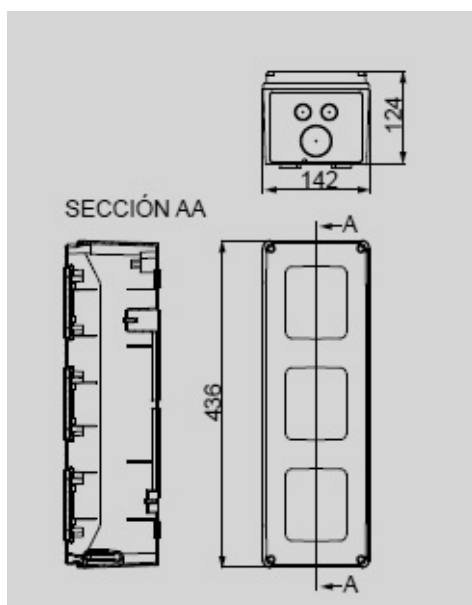

Plano detallado:



<http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/PCSNPLUS.pdf>



<http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/PCSNPLUS.dxf>



<http://www.ide.es/downloads/planos/stp/PCSNPLUS.stp>

Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

436x142x124 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón. Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales.

Unidades de embalaje: 6

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales y exteriores. Industrias, emplazamientos navales, piscinas, garajes, allí donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.