

Nahika Mini



Producto sostenible certificado

Ficha técnica

Downlights Empotrables
Ref. WLMR14TB



Empotrable




Downlights Empotrables: Nahika Mini. Marco fabricado en fundición de aluminio. Lacado con resinas epoxi-poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: Cristal Transparente. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	1490 lm
Flujo de salida	1388 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	60.000h
Horas de vida útil L70B10 **	60.000h
Elipses de Macadam	4
Ángulo de apertura	95
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	15,4
Potencia (W)	14
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,5
Clase	II
UGR	19
IP	20-54
IK	07
Peso (Kg)	1,1
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	E

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Dimensiones (mm):

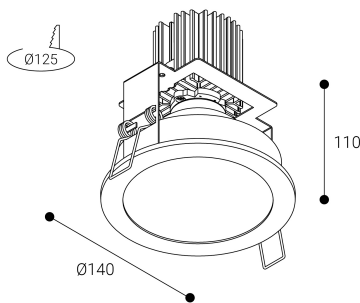


Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos fotométricos:

0.5	1.08	E(0°)	2761
		E(CD)	444
1.0	2.17	E(0°)	690
		E(CD)	111
1.5	3.25	E(0°)	307
		E(CD)	49
2.0	4.33	E(0°)	173
		E(CD)	28
2.5	5.42	E(0°)	110
		E(CD)	18
3.0	6.50	E(0°)	77
		E(CD)	12

Separación (m) Diámetro cónico (m) Intensidad luminosa [lx]
— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 94.6°)

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

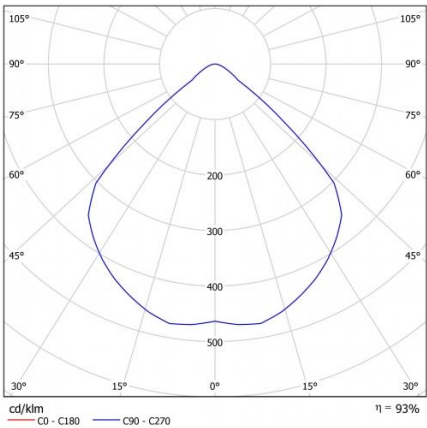

* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo luminoso igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo luminoso igual o superior al 70% del valor inicial.