

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Interrupor de pedal único XPE-G – con tapa – plástico - gris - 1NC+1NO

XPEG510

### Principal

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gama De Producto                | Harmony XPE              |
| Tipo De Producto O Componente   | Conmutador de pie        |
| Material                        | Plástico                 |
| Tipo De Interruptor De Pie      | Interruptor de pie único |
| Nombre Abreviado Del Equipo     | XPEG                     |
| Equipo Suministrado             | Cubrebornes              |
| Mecanismo De Disparo            | Con mecanismo de disparo |
| Funcionamiento De Contacto      | 1 paso                   |
| Tipo Y Composición De Contactos | 1 NC + 1NA               |
| Color                           | Gris                     |

### Complementario

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apertura Positiva                       | Con acorde a IEC 60947-5-1 anexo K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conexiones - Terminales                 | Borne de tornillo, <= 1 x 2,5 mm² con o sin terminal<br>Borne de tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con o sin terminal                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Durabilidad Mecánica                    | 10000000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ie] Corriente Nominal De Empleo        | 3 A, 240 V, AC-15, A300<br>0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 acorde a IEC 60947-5-1 appendix A ((*))                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento     | 500 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A<br>500 V (grado contaminación 3) acorde a NF C 20-040 grupo C<br>500 V (grado contaminación 3) acorde a VDE 0110 gr C<br>300 V acorde a UL 508<br>300 V acorde a CSA C22.2 No 14                                                                                                                                       |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión   | 6 kV acorde a En> 40 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maximum Resistance Across Terminals     | 25 MOhm acorde a IEC 60255-7 category 3<br>25 MOhm acorde a NF C 93-050 method A                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Protección Contra Cortocircuito         | 10 A Fusible de cartucho tipo gG acorde a IEC 60947-5-1<br>10 A Fusible de cartucho tipo gG acorde a VDE 0660-200                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Potencia Nominal De Funcionamiento En W | 10 W DC-13, ritmo funcion <60 ciclos/mn, 5000000 ciclos, 24 V, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 Apéndice C<br>4 W DC-13, ritmo funcion <60 ciclos/mn, 5000000 ciclos, 120 V, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 Apéndice C<br>7 W DC-13, ritmo funcion <60 ciclos/mn, 5000000 ciclos, 48 V, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 Apéndice C |
| Peso Del Producto                       | 0,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Entorno

|        |             |
|--------|-------------|
| Normas | NF E 09-031 |
|--------|-------------|

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Certificaciones De Producto            | UL<br>CSA                                                    |
| Tratamiento De Protección              | TH                                                           |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...70 °C                                                  |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...70 °C                                                  |
| Resistencia A Las Vibraciones          | 5 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6                |
| Resistencia A Los Choques              | 30 gn acorde a IEC 60068-2-27                                |
| Categoría De Sobretensión              | Clase II acorde a IEC 61140<br>Clase II acorde a NF C 20-030 |
| Grado De Protección Ip                 | IP66 acorde a IEC 60529                                      |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 16,6 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 28,6 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 17,2 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 976 g     |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S04       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 6         |
| Paquete 2 Altura                   | 30 cm     |
| Paquete 2 Ancho                    | 40 cm     |
| Paquete 2 Longitud                 | 60 cm     |
| Paquete 2 Peso                     | 6,796 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P06       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 24        |
| Paquete 3 Altura                   | 75 cm     |
| Paquete 3 Ancho                    | 60 cm     |
| Paquete 3 Longitud                 | 80 cm     |
| Paquete 3 Peso                     | 35,684 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas<br><a href="#">Product End of life instructions</a>                                                                    |


Hoja de características del producto

XPEG510

Esquemas de dimensiones

Pedal de plástico con cubierta protectora

Dimensiones

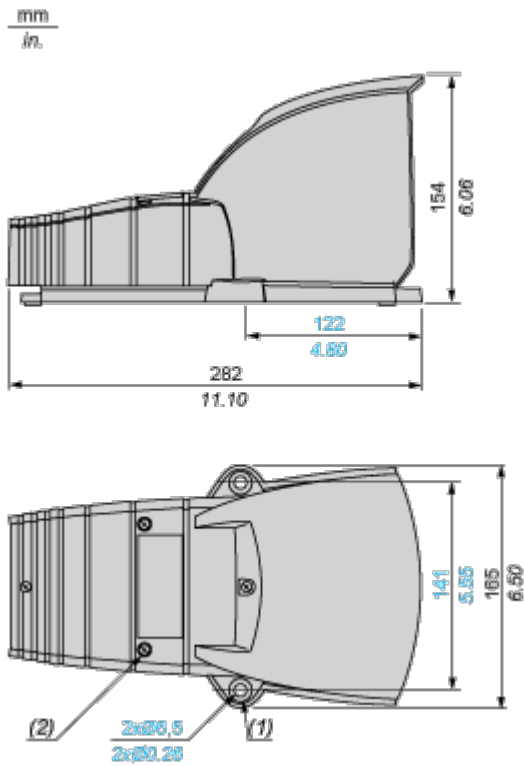

- (1) 4 orificios avellanados de Ø 16.
- (2) 4 tornillos de fijación de la cubierta: acero inoxidable. Par de tensión: 1 N.m.

Hoja de características del producto


XPEG510

Curvas de rendimiento

Durabilidad eléctrica de los contactos

Categoría de utilización AC-15

Ritmo de operación: 3600 ciclos de funcionamiento/hora. Factor de carga: 0,5.  
Circuito inductivo:

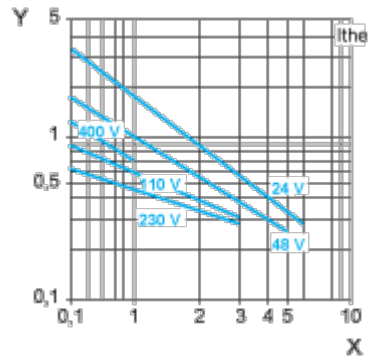

- X Corriente en A
- Y Millones de ciclos de funcionamiento

Categoría de utilización DC-13

Consulte la característica del producto "Potencia de funcionamiento en W".