

# Hoja de características del producto

Especificaciones



130mm baliza giratoria naranja  
230vac ip67

XVR13M05L

## Principal

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Gama De Producto                     | Harmony XVR                                        |
| Tipo De Producto O Componente        | Baliza con espejo rotativo precableada             |
| Señalización De Sonido               | Sin                                                |
| Nombre Abreviado Del Equipo          | XVR                                                |
| Diámetro De Montaje                  | 130 mm                                             |
| Grado De Protección Ip               | IP66 acorde a IEC 60529<br>IP67 acorde a IEC 60529 |
| [Us] Tensión Nominal De Alimentación | 230 V AC                                           |
| Fuente De Luz                        | LED de alta luminosidad, naranja                   |

## Complementario

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Material                              | ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): parte del cuerpo<br>PC: globo |
| Anchura Global Cad                    | 130 mm                                                                |
| Profundidad Global Cad                | 130 mm                                                                |
| Peso Del Producto                     | 0,99 kg                                                               |
| Marcado                               | CE                                                                    |
| Montaje De Producto                   | Con 3 tornillos M6                                                    |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión | 4 kV                                                                  |
| Consumo De Corriente                  | 22 mA                                                                 |
| Frecuencia De Parpadeo                | 2,7 Hz                                                                |
| Capacidad De Conexión De Sujeción     | 1.25 mm²                                                              |
| Calibre Awg                           | AWG 18                                                                |
| Longitud De Cable                     | 400 mm                                                                |

## Entorno

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Normas                                         | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| Tratamiento De Protección                      | TC                                 |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento         | -35...70 °C                        |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento         | -30...50 °C                        |
| Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas | Clase II acorde a IEC 61140        |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 19,500 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 19,500 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 26,500 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 1,340 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S04       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 6         |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 40,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 60,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 9,102 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P06       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 24        |
| Paquete 3 Altura                   | 75,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 60,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 80,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 45,668 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad



Información Sobre Exenciones De  
Rohs


Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                               |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                             |

Baliza de espejo rotatoria

Dimensiones

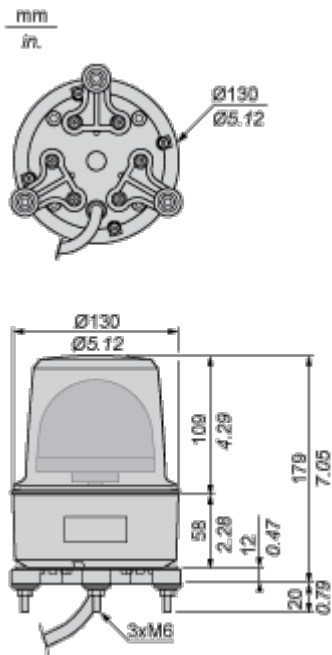

Baliza de espejo rotatoria

Orificio del panel

